


MM Series D.C. Brush Servomotors

Technical Data

Parameter	Unit	MM100MT	MM100M20MT	MM250MT	MM250-20MT	MM350MT	MM350M20MT
MOTOR							
Rated Speed	RPM/VDC	3400/48	2000/48	3400/48	2000/48	3400/48	2000/48
Max. Voltage	V						
Max. Speed (20 min)	RPM						
Continuous Stall Torque TENV	Nm	0.5	0.59	0.8	1.3	1.4	1.7
Continuous Stall Current TENV	Amps	4.8	1.4	7.8	3.6	10.3	5.2
Maximum Current	Amps	20	6	38	15	48	23
Peak Stall Torque	Nm	2.0	2.6	3.8	5.4	7.4	7.5
Armature Resistance Less Brushes	Ohms						
Max. Temperature (Limit SW.)	°C	85	85	85	85	85	85
Motor Weight	Kg	1.9	1.9	3.2	3.2	3.9	3.9
TACHOMETER (MT系列)							
Voltage Gradient	Volts/1000RPM				0.52		
	TG+				RED		
	TG-				BLK		
	M. O. H.				GRN		
	M. O. H.				WHT		

※適用驅動器 CDS-EPLN-C, CDS-EPLN-CP系列

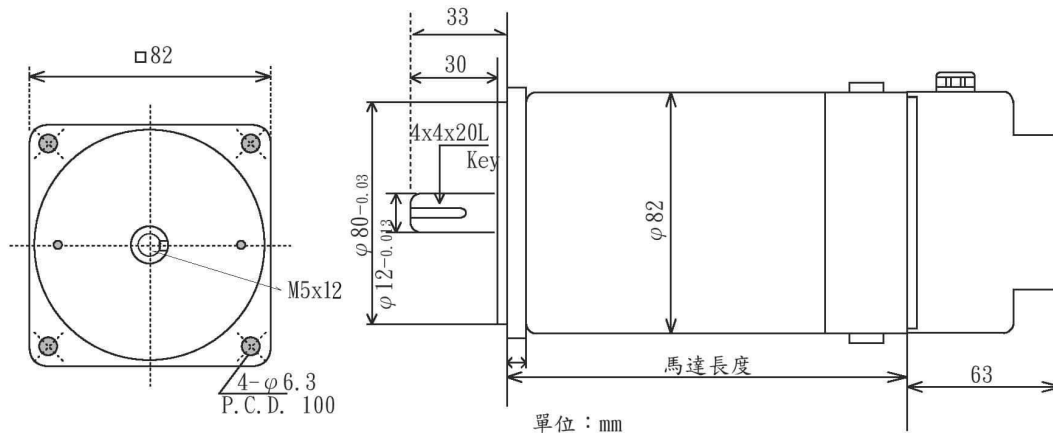

Type	馬達長度
MM100	102
MM250	152
MM350	177

單位：mm

OPTION :

1. 加裝剎車時，馬達加長45mm(Brake Torque 3.4Nm)。
2. 另有 ENCODER 迴授方式。
3. 3400 RPM order made。
4. 可選用經濟型TG(UT)

CDS SERVO

仕彰自動化有限公司

住 址:台灣台中市東區東福一街28號

電 話:886-4-22830909 E-mail:cds.servo@msa.hinet.net

傳 真:886-4-22830707 http://www.cds-servo.com




本公司保有修改以上規格之權利

高效率 DC 伺服馬達系統

OPTION :

Pulse Command



V Command



L185x H50x W105



350MT

250MT

100MT

- 高響應
- 低速高扭力
- 可外置光學尺並追加位置控制功能 (P command)

因為專用

所以獨到

相關產品：

- AC伺服馬達
- DC伺服馬達
- BLDC伺服馬達
- DD伺服馬達
- VCM伺服馬達
- LINER伺服馬達

專業伺服馬達

驅動控制

· 周邊整合控制

接受訂製

<http://cds-servo.com/>

CDS-EPLN 伺服驅動器 信號說明

